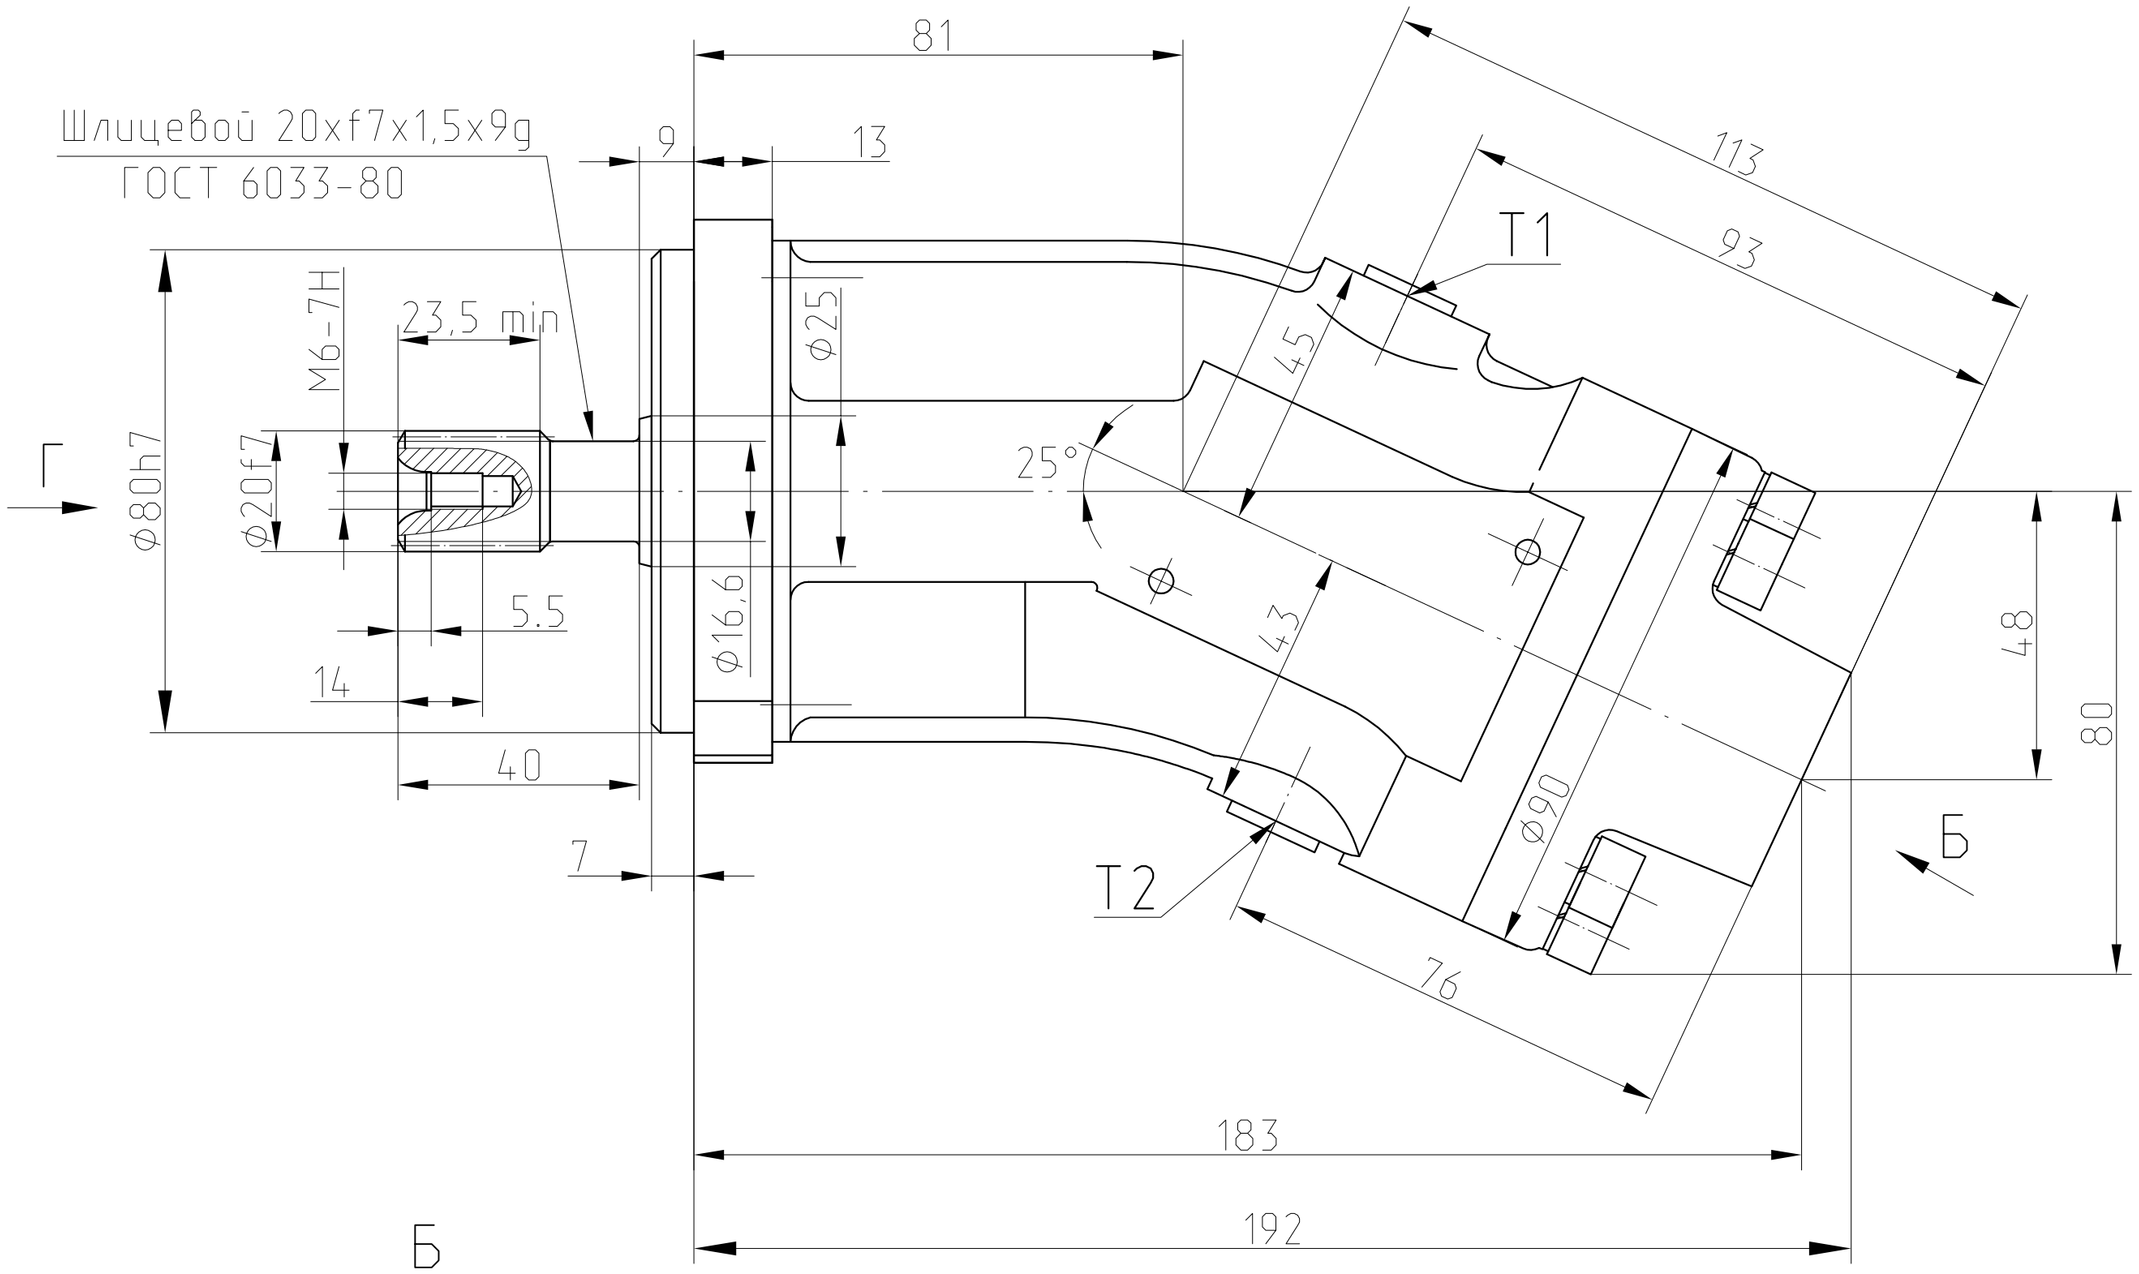

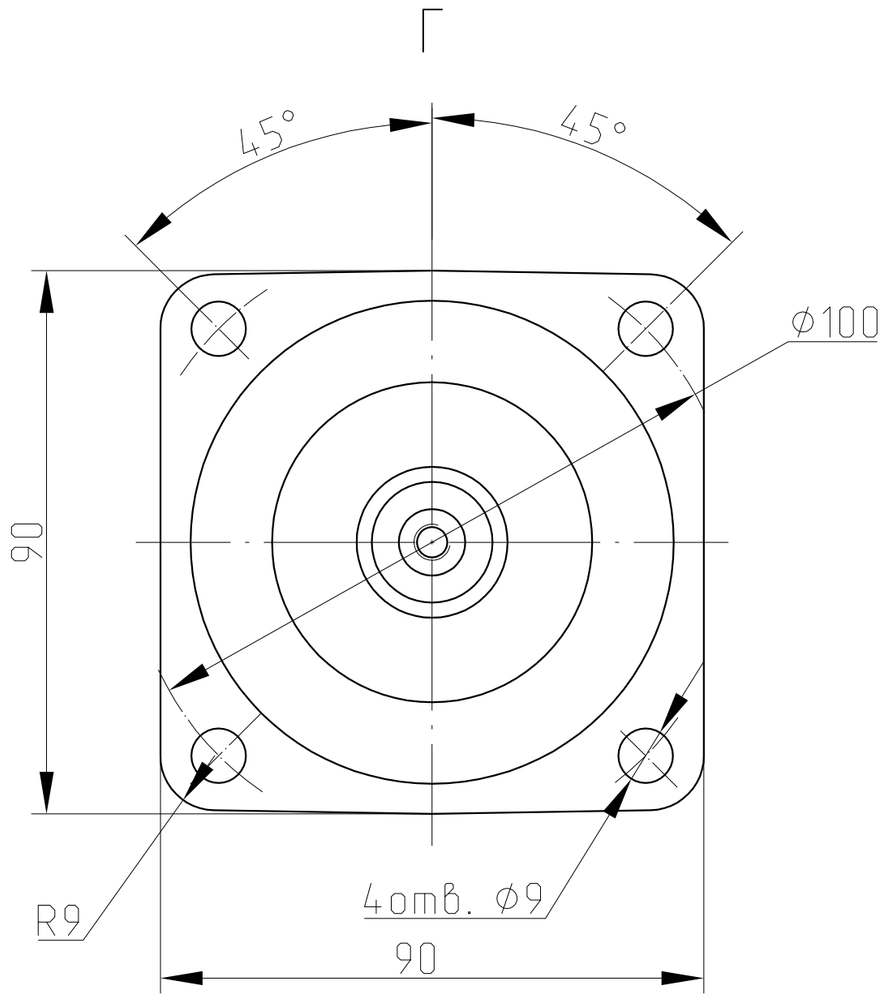

Б

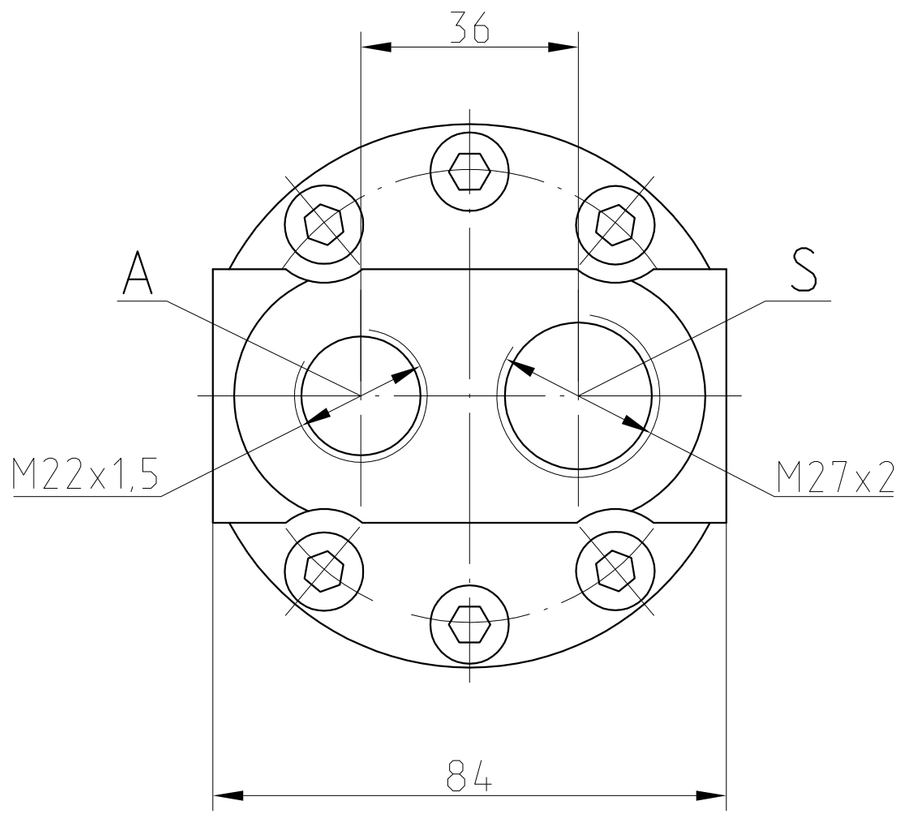

Наименование параметра	Значение
Рабочий объем, Vg, см^3	11,6
Частота вращения, n, об/мин -минимальная -номинальная -максимальная при при минимальном давлении на входе -максимальная при при максимальном давлении на входе	 400 2400 4000 6000
Давление на выходе,МПа -номинальное -максимальное	 20 35
Давление на входе, МПа -минимальное (абсолютное) -максимальное	 0,08 0,2
Давление дренажа -максимальное, МПа	 0,1
Подача, л/мин -номинальная	 26
Номинальная мощность (потребляемая), кВт	10
КПД: -полный	0,91
Масса (без рабочей жидкости), кг	7

Присоединения:

A - линия нагнетания M22x1,5-7Hx16 ГОСТ 25065-90.
S - линия всасывания M27x2-7Hx16 ГОСТ 25065-90.
T1, T2 - дренаж M12x1,5-7H ГОСТ 25065-90 (T2 заглушено).

Изм	Лист	N°докум.	Подп.	Дата
Разраб.				28.02.17
Пров.				
Т.контр.				
Нач.КБ				
Н.контр.				
Утв.				

310.4.12.03.00.В.У1 ГЧ

Насос аксиально-поршневой нерегулируемый
Габаритный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1

Лист | Листов 1

D941320.DWG Копировал Формат А2

Перв. примен.
Справ. N°
Подп. и дата
Инв.N°дубл.
Взам. инв.N°
Подп. и дата
Инв.N° подл. 151753